

# STC-2430

## миниатюрная цветная телекамера

- Миниатюрный цилиндрический корпус
- ПЗС-матрица 1/3" Sony SuperHAD
- Сверхвысокое разрешение 540 ТВЛ за счет DSP HQ1
- Чувствительность 0,5 лк (F2,0)
- Питание 12 В пост. тока
- Шарнирный кронштейн в комплекте




Телекамера STC-2430 оптимально подходит для установки в отапливаемых помещениях, где предъявляются требования к компактности оборудования. Она поставляется в миниатюрном цилиндрическом корпусе серебристого цвета (металл) и комплектуется фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3,6 мм. Из тыльной части корпуса выведен кабель с двумя разъемами (видео BNC и питание Jack). Для минимизации бликов камера комплектуется мини-козырьком. Шарнирный кронштейн, входящий в комплект поставки, позволяет монтировать камеру как на стене, так и на потолке.

### DSP HQ1 – сверхвысокое разрешение

За счет применения цифровой обработки сигнала DSP HQ1 телекамера обеспечивает исключительно высокую четкость изображения, а также образцовую цветопередачу. Горизонтальное разрешение составляет 540 ТВЛ.

## Размеры

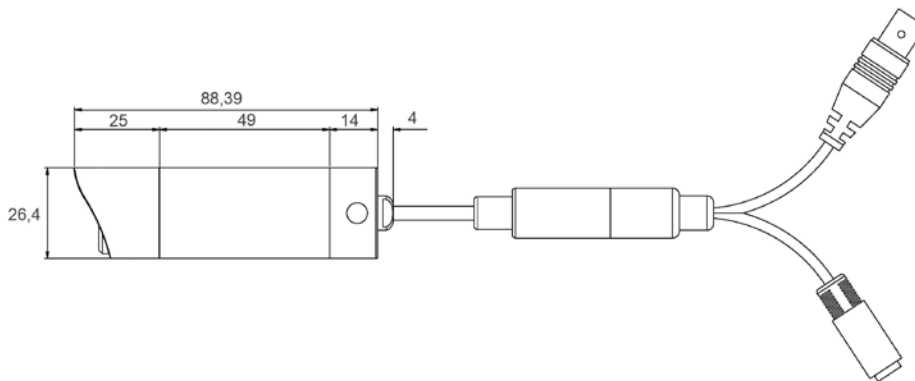

Единица измерения: мм

## Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>STC-2430/1</b>
<b>Тип камеры:</b>	Цветная
<b>Чувствительный элемент:</b>	1/3" ПЗС Sony SuperHAD
<b>Эффективное количество пикселей:</b>	795 x 596
<b>Разрешение:</b>	540 ТВЛ
<b>Объектив:</b>	3,6 мм, F2,0, угол обзора 72,5°
<b>Чувствительность:</b>	0,5 лк/F2,0
<b>Цифровая обработка видео:</b>	DSP HQ1
<b>Отношение сигнал/шум:</b>	50 дБ (APU выкл.)
<b>Гамма-коррекция:</b>	0,45
<b>Электронный затвор:</b>	Авто/Выкл., 1/50–1/100000 с
<b>Компенсация встречной засветки:</b>	Вкл.
<b>APU:</b>	Вкл.
<b>Синхронизация:</b>	Внутренняя
<b>Питание:</b>	12 В пост. тока
<b>Потребляемая мощность:</b>	1,2 Вт
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	-10°... +50°С, до 80% без конденсата
<b>Габариты:</b>	D26,4 x 88,39 мм
<b>Масса:</b>	0,2 кг