

STC-3020

компактная телекамера «день/ночь»

- Особо компактный корпус
- ПЗС-матрица 1/3" Sony SuperHAD
- Сверхвысокое разрешение 520 ТВЛ за счет DSP HQ1
- Чувствительность 0,05 лк (F1,2)
- Функция «день/ночь» (Easy day/night)
- Поддержка объективов с АРД DC/VD
- Питание: 12 В пост. тока



DSP HQ1 – сверхвысокое разрешение

За счет применения цифровой обработки сигнала DSP HQ1 телекамера обеспечивает исключительно высокую четкость изображения, а также образцовую цветопередачу. Горизонтальное разрешение составляет 520 ТВЛ.

Малые габариты

Благодаря особо компактному корпусу (60x50x50 мм) камера идеально подходит для объектов, где предъявляются особые требования к габаритам оборудования видеонаблюдения. Кроме того, это предоставляет возможность свободного выбора погодозащищенных кожухов при необходимости уличной установки.

Круглосуточное видеонаблюдение


В STC-3020 реализована функция автоматического переключения между цветным и черно-белым режимами видеонаблюдения. При снижении освещенности до определенного порога камера автоматически переходит из цветного в черно-белый режим. Переключение производится без механического отключения ИК-фильтра (Easy day/night), что не позволяет использовать ИК-подсветку совместно с данной камерой.



Настройка

На задней панели STC-3020 имеются переключатели АРУ (вкл./выкл.), электронного затвора (вкл./выкл.) и типа управления АРД (DC/Video). С помощью специального потенциометра можно также настроить необходимый уровень автодиафрагмы при использовании объективов с АРД DC drive.

Размеры

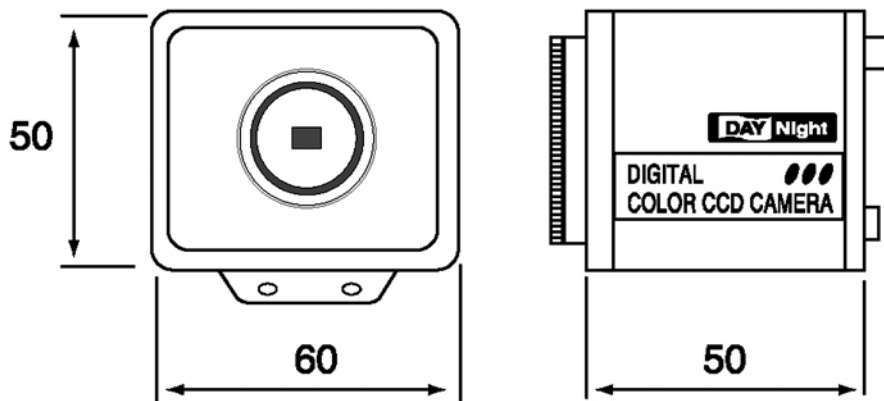

Единица измерения: мм

Технические характеристики

Модель:	STC-3020/1
Тип камеры:	«День/ночь» (Easy day/night)
Чувствительный элемент:	1/3" ПЗС Sony SuperHAD
Количество пикселей:	440000
Разрешение:	520 ТВЛ
Чувствительность:	0,05 лк/F1,2
Цифровая обработка видео:	DSP HQ1
Отношение сигнал/шум:	>48 дБ (APU выкл.)
Гамма-коррекция:	0,45
Электронный затвор:	1/50–1/100000 с
Баланс белого:	AWB
Управление диафрагмой:	DC/Video drive
Синхронизация:	Внутренняя
Питание:	12 В пост. тока ±10%
Потребляемая мощность:	2,6 Вт
Диапазон рабочих температур:	-10°... +50°С, до 90% без конденсата
Габариты:	60 x 50 x 60 мм

Аксессуары

STB-C02	Кронштейн настенный/потолочный; алюминий; сквозная подводка; 170 мм
----------------	---