

STC-1500/2500/3500

вандалозащищенные телекамеры
купольного типа: черно-белая,
цветная и «день/ночь»

- 1/3" ПЗС-матрица Sony SuperHAD
- Вандалозащищенный кожух IP66
- Встроенный варифокальный объектив 4-9 мм с АРД
- Возможность установки дополнительного обогревателя
- Возможность установки на потолке/стене
- STC-3500 – механически отключаемый ИК-фильтр



Качество и надежность

Телекамеры этой серии созданы для инсталляции как в помещениях, так и на улице. Ударопрочный кожух с прозрачным куполом из лексана имеет степень защиты IP66 и надежно предохраняет телекамеру от попадания пыли и влаги. Все внутренние детали, предназначенные для крепежа камерного блока и настройки направления обзора выполнены из прочных материалов. Трехосевая конструкция крепления камерного блока позволяет устанавливать STC-1500/2500/3500 как на потолке, так и на стене без использования дополнительных кронштейнов.

Широкий диапазон рабочих температур


При использовании дополнительного обогревателя диапазон рабочих температур телекамеры можно расширить до значений от -40° до +50°С.

Автоматическое и ручное переключение между дневным и ночным режимами

STC-3500 оснащена отключаемым ИК-фильтром, что позволяет использовать ее в том числе и при малых уровнях освещенности. Когда ИК-фильтр механически удаляется, телекамера переходит в черно-белый режим, а ее чувствительность возрастает с 0,8 лк в цветном режиме до 0,08 лк.

Переход в черно-белый режим может осуществляться вручную или автоматически (можно отключить эту функцию с помощью микропереключателя). Автоматическое переключение происходит, когда освещение падает ниже определенного уровня. В ручном режиме переключение между дневным и ночным наблюдением осуществляется при установке телекамеры с помощью микропереключателя.

Размеры

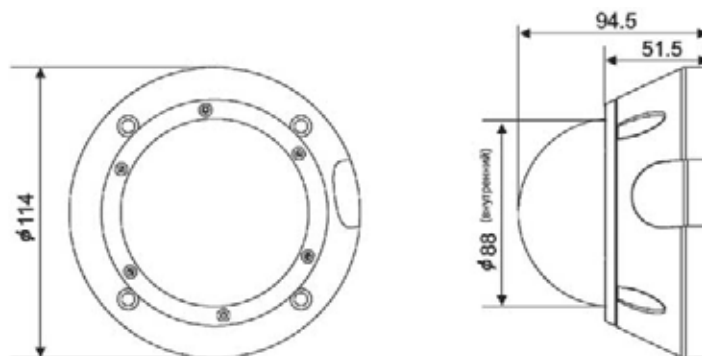

Единица измерения: мм

Технические характеристики

Модель:	STC-1500/3	STC-2500/3	STC-3500/3
Тип телекамеры:	Черно-белая	Цветная	«День/ночь»
Чувствительный элемент:	1/3" Sony SuperHad	1/3" Sony SuperHad	1/3" Sony SuperHad
Количество пикселей:	752x582 пикс.	752x582 пикс.	795x596 пикс.
Разрешение:	570 ТВЛ	480 ТВЛ	Цв.-480 ТВЛ Ч/б-530 ТВЛ
Чувствительность:	0,08 лк (F1,2)	0,8 лк (F1,2)	Цв.-0,8 лк (F1,2) Ч/б-0,08 лк (F1,2)
Цифровая обработка видео:			Sony DSP
Сканирование:	Чересстрочное 2:1, 15,625 кГц (Г)-50 Гц(В)		
Синхронизация:	Внутренняя/по сети		
Настройка вертикальной фазы:	0-360°		
Электронный затвор:	1/50 с	1/50 с	1/50-1/100000 с, вкл./выкл.
Видеовыход:	BNC, 1 В, 75 Ом		
Отношение сигнал/шум:	48 дБ (APU выкл.)	46 дБ (APU выкл.)	50 дБ (APU выкл.)
Объектив:	Варифокальный, 4-9 мм, автодиафрагма DC, F1,6-2,4		
Компенсация встречной засветки:		40%, центральная область кадра	
Дневной/ночной режим:			Авто/ Руч. (DIP-переключатель)
Компенсация мерцания:			Вкл./выкл.
Баланс белого:		AWB	Low (ATW) / Hi (AWB) (DIP-переключатель)
APU:	Вкл./выкл.		
Управление затвором:			Авто (Вкл.) / Ручное (Выкл.), DIP- переключатель
Ручное управление затвором:			1/50, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 с (DIP-переключатель)
Питание:	12 В пост. тока / 24 В пер. тока		
Потребляемая мощность:	2 Вт	2,4 Вт	2,4 Вт
Диапазон рабочих температур:	-10°...+50°С, с обогревателем -40°...+50°С, влажность до 96% (без конденсата)		
Габариты:	D114x94,5 мм		
Масса:	0,4 кг	0,530 кг	0,8 кг

Аксессуары

STG-202VB	обогреватель 12 В пост. тока для вандалозащищенной телекамеры STC-1500
STG-202VD	обогреватель 12 В пост. тока / 24 В пер.тока для вандалозащищенных телекамер STC-2500/3500



Эксклюзивный дистрибутор в России и странах СНГ компания «АРМО-Системы»
105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д.11, под. 2, бизнес-центр «Немецкая слобода»
Телефоны: (495) 787-33-42, 937-90-57
Факс: (495) 937-90-55
amosystems@armo.ru
www.amosystems.ru