

STT-2404CEP

- Встроенный 5" (320x240 пикс.) цветной видеомонитор TFT/LCD
- Управление до 254 поворотными телекамерами по протоколу Fastrax
- Подключение до 255 мультиплексов, до 99 видеорегистраторов Smartec STR-0481/0980/1680/1681/1690
- Программирование предустановок, автосканирования, туров, маршрутов для купольных телекамер
- Программирование до 8 наборов последовательного просмотра телекамер для вывода на мониторы видеонаблюдения
- Два уровня парольной защиты: администратор и пользователь
- Поддержка конфигурации главный-подчиненный с возможностью подключения 3 подчиненных клавиатур
- При подключении 3-5 мультиплексов и 4 клавиатур формируется матрица 32~64x4
- Хранение настроек до 2 купольных телекамер в энергонезависимой памяти с возможностью загрузки этих настроек в новые телекамеры
- Программирование предустановок



STT-2404CZP

- Программирование предустановок, автосканирования, туров, маршрутов для купольных телекамер
- Управление до 254 поворотными телекамерами по протоколу Fastrax
- Подключение до 255 мультиплексов, до 99 видеорегистраторов Smartec STR-0481/0980/1680/1681/1690
- Два уровня парольной защиты: администратор и пользователь
- Поддержка конфигурации главный-подчиненный с 1 главной и 1 подчиненной клавиатурой
- Хранение настроек до 2 купольных телекамер в энергонезависимой памяти с возможностью загрузки этих настроек в новые телекамеры




STT-CN3R1

- Программирование предустановок, автосканирования, туров, маршрутов для купольных телекамер
- Встроенный текстовый LCD-дисплей (16x2 знаков)
- Управление до 255 поворотными телекамерами по протоколам Pelco P, D
- Управление видеорегистраторами Smartec STR-0485/1687
- Защита паролем и функция блокировки
- Изменение скорости управления (64 шага)
- Поддержка конфигурации «главный/подчиненный»



Типовая схема подключения STT-2404CEP/CZP

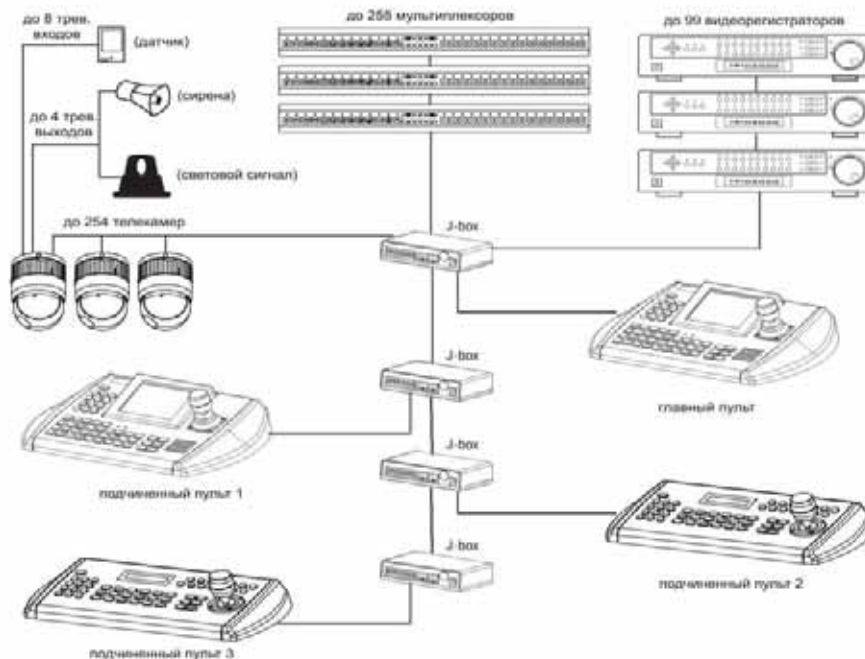

Типовая схема подключения STT-CN3R1



Технические характеристики

Модель:	STT-2404CEP	STT-2404CZP	STT-CN3R1
Встроенный монитор:	Цветной видеомонитор TFT/LCD 5"	Текстовый LCD-дисплей	Текстовый LCD-дисплей
Видеовход:	CVBS, 1 В, 75 Ом	-	-
Настройка:	Яркость, цветовой баланс	-	-
Интерфейсы:	3xRS-485 RJ45 (8-контактный) 1xKBD (подключение к распределительной коробке, телекамеры Smartec) 1 порт для подключения мультиплексора 1xDVR (подключение видеорегистратора)		RS-232/485 RJ45 (8-контактный)
Напряжение питания:	12 В пост. тока (подключение к распределительной коробке. Адаптер 220 В пер. тока / 12 В пост. тока в комплекте)		12 В пост. тока, 110 мА (адаптера в комплекте нет)
Потребляемая мощность:	10 Вт	3 Вт	
Диапазон рабочих температур:	0°...+50°С		0°...+45°С
Габариты:	120x400x230 мм	90x380x168 мм	140x365x185 мм
Масса:	1,9 кг	1,2 кг	1,2 кг
Комплект поставки:	Клавиатура; распределительная коробка с кабелем и адаптером питания		Клавиатура; распределительная коробка с кабелем
Совместимые устройства:	Телекамеры STC-3003, STC-2800, STC-2900, STC-3901 Видеорегистраторы STR-0481, STR-0980, STR-1680, STR-1681, STR-1690		Любые скоростные купольные камеры. Видеорегистраторы STR-0485, STR-1687